
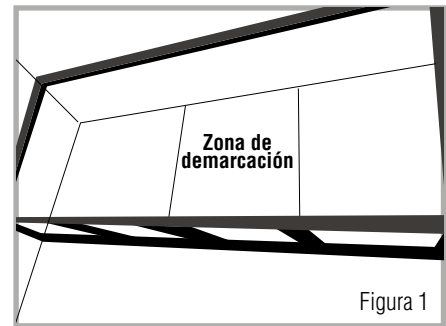


PROCESO DE INSTALACIÓN

1a. Los soportes de tina se deben instalar una vez construido el soporte lateral y la estructura del faldón que sustentará la tina, por lo general la tina es instalada considerando una altura de 50 cm desde el piso (cerámica, porcelanato, etc...) hasta la altura máxima del borde de la tina.

1b. Para comenzar debemos presentar el soporte junto con la tina, demarcamos la zona donde se unirá el soporte a la loza, dejando una separación de 45 cm aproximadamente (18" aprox), entre el muro y el soporte por el lado en donde se encuentra el desagüe.


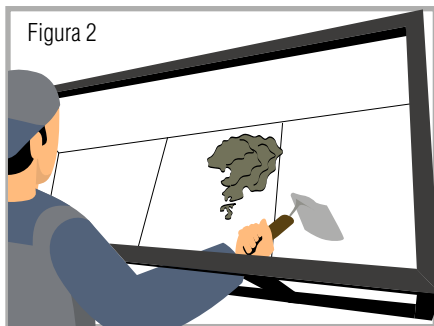


2a. Confirmar que la separación entre el centro del desagüe se encuentre entre 5 y 10 cm respecto al borde del soporte, de esta manera queda el soporte centrado y permitirá la correcta instalación del desagüe.

2b. En la zona demarcada aplicar el adhesivo o mortero de pega de revestimientos de grano fino a la loza, en una capa que nos asegure idealmente 10 mm de adhesivo total una vez pegado el soporte (no sobrepasar espesores máximos recomendados por fabricante de Adhesivos), se recomienda agregar algo más de 10mm y comprimir con el mismo soporte hasta lograr la altura deseada.

3a. En el momento que adherimos el soporte, vamos a posicionar la tina para corregir y guiar al soporte a su posición final.

3b. Si debemos comprimir podemos hacerlo parándonos sobre la tina para esto se recomienda colocar un cartón o protección para no dañar el esmalte de la tina cuando nos paremos sobre ella.

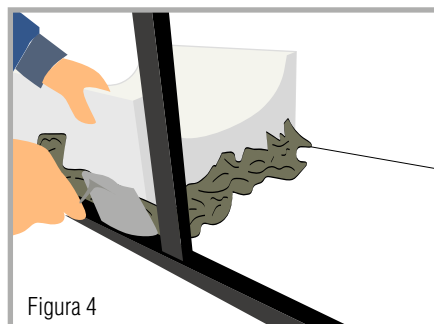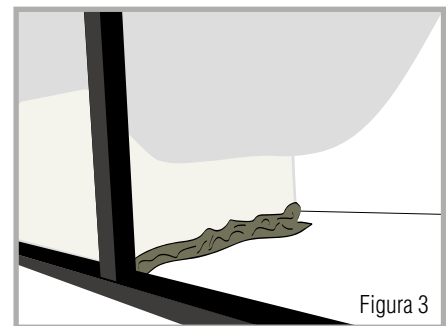

4a. Terminada la corrección, debemos rematar los extremos con adhesivo de relleno, esto asegura que el soporte quedará impedido físicamente de cualquier movimiento en caso de que la adherencia fallase.

4b. Una vez fraguado agregar al soporte la cantidad de adhesivo necesario para cubrir de manera uniforme y pareja el área curvada del soporte.

4c. Aplica un puente adherente a la base de la tina para que el mortero que se coloca en el soporte pueda pegarse a la tina.

4d. Conectar el sistema de desagüe; construir el faldón de la forma tradicional; sellar las uniones e instalar el revestimiento y la grifería.



Garantía

Se garantiza por 5 años los complementos de baño, aplicable a defectos de materia prima o fabricación. Esta garantía no cubre los productos que se hayan dañado por desgaste natural, esfuerzos físicos inapropiados, mala instalación, falta de mantenimiento, mala utilización, uso de productos abrasivos o manchados con algunos de éstos, impurezas del agua o modificación de componentes originales. Quedan excluidas de esta garantía la prolongación del periodo de cobertura como consecuencia de un desperfecto.

