


# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN INODORO ONE PIECE AL PISO


## PASO 1:

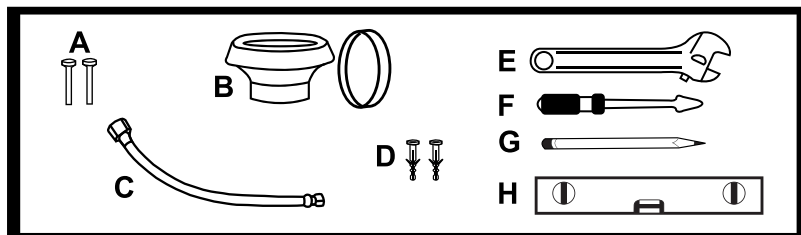

## Herramientas necesarias


- A: Tornillos de fijación al piso
- B: Sello de cera o adaptador
- C: Flexible
- D: Tarugos plásticos
- E: Llave
- F: Destornillador
- G: Lápiz grafito
- H: Nivel

## INSTALACIÓN CON ANCLAJE A PISO




Marque en el piso la ubicación de las perforaciones de anclaje del inodoro según corresponda e instale los tarugos plásticos.


(X): 20.5 CM O 30.5 CM



Coloque el sello de cera en el inodoro.




Coloque el inodoro en el piso, haciendo coincidir el orificio de salida con el desagüe y las perforaciones de anclaje con los tarugos.




Instale los pernos y arandelas y fije el inodoro al piso. No ajuste demasiado.


## INSTALACIÓN CON CINTA DOBLE FAZ (Cinta Doble Faz NO INCLUIDA)

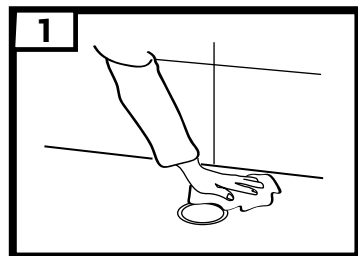


Limpie las superficies a fijar, tanto en el suelo como en la taza, con un paño seco.

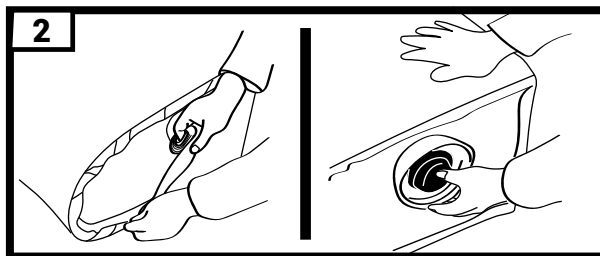


Pegue la cinta doble faz en los bordes del sanitario (mantenga el papel en la otra cara de la cinta). Instale el sello de cera en el sanitario y siga las recomendaciones de instalación del fabricante para definir la ubicación del sanitario respetando la distancia del muro al centro del tubo de drenaje.

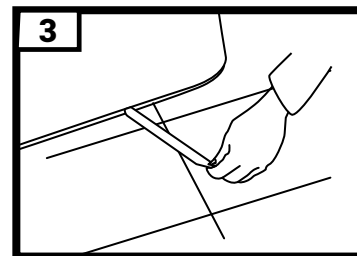


Manteniendo la posición definida para el sanitario, inclínalo ligeramente hacia un lado y despegue el segundo papel, luego repita la misma operación para el otro lado del sanitario.

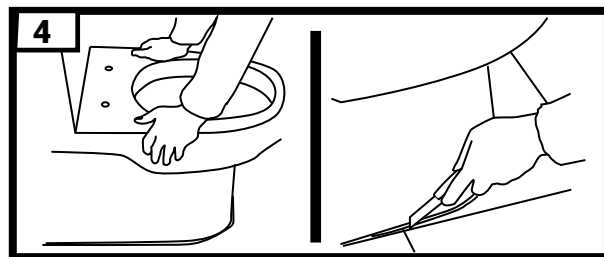

Presione el inodoro hacia el piso durante un minuto.  
Corte el exceso de cinta.

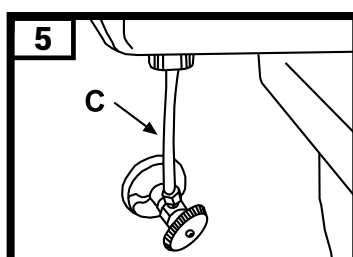

Conecte la línea de abastecimiento.  
Apriete a mano solamente.

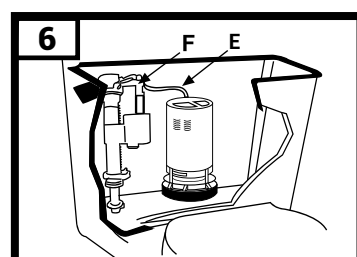


Para una máxima eficiencia ajuste el nivel del agua usando el tornillo ajustador (F). Inserte la manguera de relleno (E) en el tubo de rebalse.

PARA DESMONTAR EL SANITARIO: CORTE LA CINTA CON UN CUCHILLO O CORTA CARTÓN, MUEVA EL SANITARIO Y SIGA CORTANDO LA CINTA HASTA DESMONTAR EL SANITARIO.

## PASO 2: INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA SISTEMA DE VÁLVULA DUAL


### ¿Qué es el sistema de Válvula Dual?

Es un sistema de descarga amigable con el medio ambiente que permite al usuario escoger entre una descarga completa o una descarga conservadora, pero efectiva para uso liviano o desperdicios líquidos. Bueno para el presupuesto y el medio ambiente. La Válvula de Descarga Dual aporta a la campaña continua de mejorar nuestro mundo.




### Partes del pulsador


- A: Botón de descarga total
- B: Botón de media descarga
- C: Tuerca de fijación
- D: Tarugos




1 Retire la tuerca de fijación del pulsador.




2 Inserte el pulsador a través de la perforación de la tapa del tanque y ajuste la tuerca de fijación por debajo de éste.



3 Verifique que ambos tarugos queden paralelos a la tapa, ubicando siempre el botón de descarga completa al lado derecho del producto.



4 Coloque la tapa sobre el tanque y verifique que los tarugos queden a 1 mm de distancia de la superficie de la válvula interior.



5 En el caso que los tarugos no estén a la distancia adecuada, regúlelos a la altura correspondiente.

**ADVERTENCIA**

- + No utilice productos abrasivos, que puedan dañar las piezas, rayar y opacar la superficie del botón o manilla.
- + Limpie la superficie del botón o manilla con soluciones jabonosas neutras o solamente agua.
- + No coloque objetos pesados sobre la tapa del tanque, que dejen accionado de forma permanente el botón.

### GARANTÍA

El producto que acaba de adquirir está garantizado de por vida. En caso de defectos de fabricación, repararemos la falla del producto o efectuaremos su reemplazo sin costo para usted. Esta garantía comprende sólo las partes y piezas de cerámica sanitaria y se encuentra limitada a defectos funcionales de fábrica, no siendo aplicable, entre otros, al desgaste natural del producto, a una incorrecta instalación y a daños provenientes de sustancias abrasivas, corrosivas o explosivas. Para hacer efectiva la garantía, se requiere presentar el producto junto al comprobante de compra en las oficinas del fabricante y/o distribuidor.



[www.briggs.cl](http://www.briggs.cl)