



Herramientas necesarias
A: Tornillos de fijación al piso
B: Sello de cera o adaptador
C: Flexible
D: Tarugos plásticos
E: Llave

F: Atornillador
G: Lápiz Grafito
H: Nivel


INODORO DESCARGA AL PISO CON ANCLAJE NORMAL




Marque en el piso la ubicación de las perforaciones de anclaje del inodoro según corresponda e instale los tarugos plásticos (no suministrados).



Coloque el sello de cera en el inodoro. (no suministrado)




Coloque el inodoro en el piso, haciendo coincidir el orificio de salida con el desagüe y las perforaciones de anclaje con los tarugos.




Instale los pernos y arandelas (No suministrados) y fije el inodoro al piso. No ajuste demasiado.


INODORO DESCARGA AL MURO CON ANCLAJE NORMAL




Marque en el piso la ubicación de las perforaciones de anclaje del inodoro según corresponda e instale los tarugos plásticos (no suministrados).



Coloque el inodoro en el piso, haciendo coincidir las perforaciones de anclaje con los tarugos.





Instale el adaptador de goma en el conducto de salida y únalo al tubo de salida en el muro o zócalo.




Instale los pernos y arandelas (no suministrados) y fije el inodoro al piso. No ajuste demasiado.


INODORO DESCARGA AL PISO Y MURO CON ANCLAJE OCULTO (tipo L)

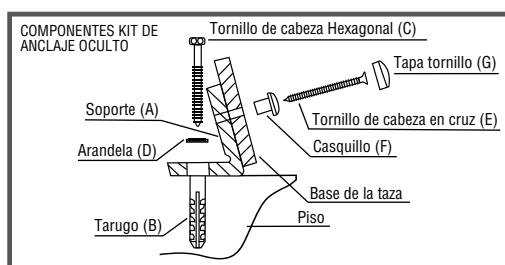


Coloque la taza en el piso, haciendo coincidir el orificio de salida con el desagüe. Marque el contorno y los ejes de las perforaciones de anclaje de la taza en el piso.




Retirar la taza y presente los soportes tipo L desplazando 15 mm hacia el interior de la base de la taza, marcar en el piso la ubicación de las perforaciones del soporte y perforar con broca de 10 mm a una profundidad de 60 mm.



Instale los tarugos (B), soportes (A), tornillos (C), arandelas (D) y fijelos.




Ubique la taza en el piso, haciendo coincidir las perforaciones con los soportes (A) y coloque los casquillos (F) los tornillos (E) y fijelos atornillándolos.




Instale las tapas pernos (G).


MONTAJE TANQUE SOBRE LA TAZA




Instale el fitting y la goma sello en el tanque según las instrucciones.



Coloque el tanque sobre el inodoro e instale los pernos, arandelas y tuercas.




Fije y nivele el tanque, apretando alternadamente los pernos y tuercas. Evite sobreapriete.




Conecte el flexible a la llave angular. Apriete a mano solamente.

INSTALACIÓN DE FITTING




Para una máxima eficiencia, regule el nivel del agua del tanque, con el tornillo (L), hasta la marca del nivel del agua (water line) ubicada en la pared trasera interior del tanque o en el tubo de rebalse de la válvula de descarga.

Coloque la manguera de relleno (K) en el tubo de rebalse (solo en el caso que el fitting incluya manguera de relleno).



Para una máxima eficiencia ajuste el nivel del agua usando el tornillo ajustador (c). Coloque el tirante o cadena (d) en el brazo de la manilla o botón. Inserte la manguera de relleno (e) en el tubo de rebalse. Verifique que el flotador no tope con las paredes interiores.




Para una máxima eficiencia ajuste el nivel del agua usando el tornillo ajustador (c). Coloque el tirante o cadena (d) en el brazo de la manilla o botón. Inserte la manguera de relleno (e) en el tubo de rebalse.

INSTALACIÓN SISTEMA DE VÁLVULA DUAL


¿Qué es el sistema de Válvula Dual?

Es un sistema de descarga amigable con el medio ambiente que permite al usuario escoger entre una descarga completa o una descarga conservadora, pero efectiva para uso liviano o desperdicios líquidos.




Partes del Pulsador


- A:** Botón de descarga total
- B:** Botón de media descarga
- C:** Tuerca de fijación
- D:** Tarugos




Retire la tuerca de fijación del pulsador




Inserte el pulsador a través de la perforación de la tapa del tanque y ajuste la tuerca de fijación por debajo de éste.



Verifique que ambos tarugos queden paralelos a la tapa, ubicando siempre el botón de descarga completa al lado derecho del producto.




Coloque la tapa sobre el tanque y verifique que los tarugos queden a 1 mm de distancia de la superficie de la válvula interior.




En el caso que los tarugos no estén a la distancia adecuada, regúlelos a la altura correspondiente.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS


- A : Taladro
B : Destornillador
C : Llave
D : Nivel

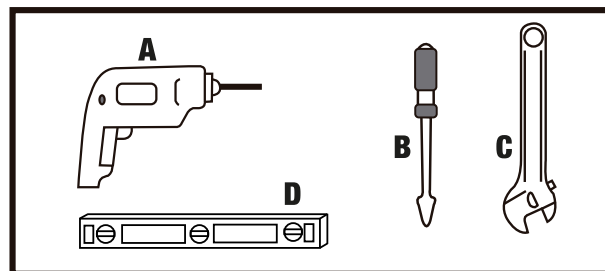


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

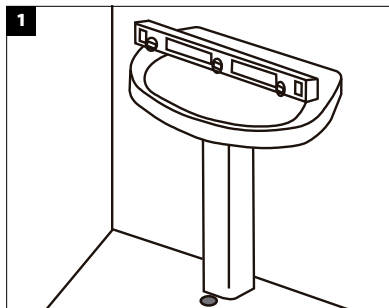


Paso 1: Coloque el lavamanos en su sitio y nivele.

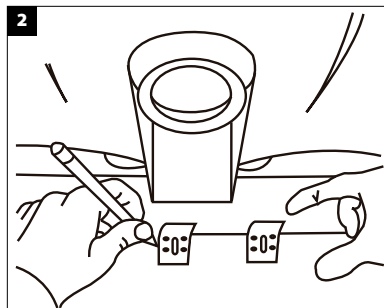


Paso 2: Marque, perforo, fije las uñetas e instale el lavamanos.

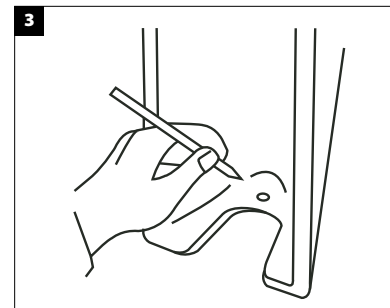


Paso 3: Marque la ubicación del orificio del pedestal en el piso.

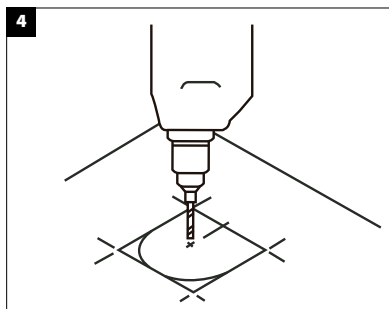


Paso 4: Realice la perforación en el piso.

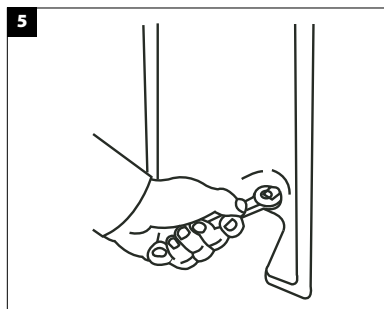


Paso 5: Instale el pedestal y atornillelo.
NO AJUSTE DEMASIADO.

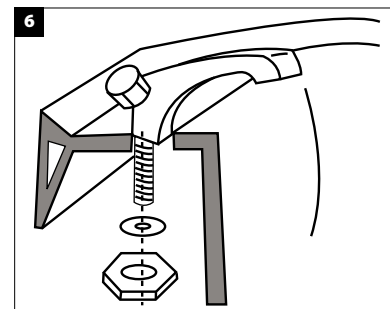

Paso 6: Instale la grifería.

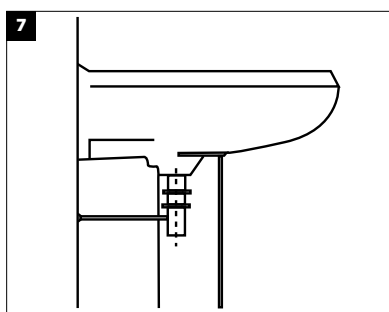

Paso 7: Instale el desagüe con su respectivo sifón (siga las instrucciones del fabricante).

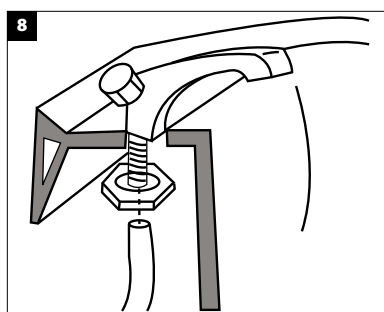

Paso 8: Conecte la grifería a la red de suministro de agua.

ADVERTENCIA

- + No utilice productos abrasivos, que puedan dañar las piezas, rayar y opacar la superficie del botón o manilla.
- + Limpie la superficie del botón o manilla con soluciones jabonosas neutras o solamente agua.
- + No coloque objetos pesados sobre la tapa del tanque, que dejen accionado de forma permanente el botón.

GARANTÍA DE POR VIDA

El producto que acaba de adquirir está garantizado de por vida. En caso de defectos de fabricación, repararemos la falla del producto o efectuaremos su reemplazo sin costo para usted. Esta garantía comprende solo las partes y las piezas de cerámica y se encuentra limitada a defectos funcionales de fábrica, no siendo aplicable, entre otros, al desgaste natural del producto, a una incorrecta instalación y a daños provenientes de sustancias abrasivas, corrosivas o explosivas. Para hacer efectiva la garantía, se requiere presentar el producto junto al comprobante de compra en las oficinas del fabricante y/o distribuidor.

Producto certificado por CESMEC en base al cumplimiento de la Norma Chilena NCh 407 2012 para Artefactos Sanitarios de loza vítrea, según marca de conformidad CESMEC, modelo de certificación ISO CASCO 1 y aprobación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).



www.fanaloza.cl