



Herramientas necesarias  
A: Tornillos de fijación al piso  
B: Sello de cera o adaptador  
C: Flexible  
D: Tarugos plásticos  
E: Llave

F: Atornillador  
G: Lápiz Grafito  
H: Nivel


## INODORO DESCARGA AL PISO CON ANCLAJE NORMAL




**Paso 1:** Marque en el piso la ubicación de las perforaciones de anclaje del inodoro según corresponda e instale los tarugos plásticos.




**Paso 2:** Voltee el inodoro cuidadosamente sobre una superficie no abrasiva. Retire el protector del plástico del sello y coloque el sello de cera en el orificio de descarga. Presione ligeramente para asegurar la adherencia.




**Paso 3:** Coloque el inodoro en el piso, haciendo coincidir el orificio de salida con el desagüe y las perforaciones de anclaje con los tarugos.



**Paso 4:** Instale los pernos y arandelas y fije el inodoro al piso. No ajuste demasiado.




**Paso 5:** Instale la llave angular incorporando teflón en la rosca y conecte a la red de agua. Evite sobreapriete. Importante drenar las cañerías antes de instalar el flexible conector para evitar el paso de impurezas que dañen el fitting.




**Paso 6:** Enrosque la salida metálica del flexible en la salida de la llave angular, y conecte la salida plástica en la válvula de llenado del tanque, apretando únicamente a mano.


## MONTAJE TANQUE SOBRE LA TAZA




**Paso 1:** Instale el fitting y la goma sello en el tanque según las instrucciones.



**Paso 2:** Coloque el tanque sobre el inodoro e instale los pernos, arandelas y tuercas.




**Paso 3:** Fije y nivele el tanque, apretando alternadamente los pernos y tuercas. Evite sobreapriete.




**Paso 4:** Conecte el flexible a la llave angular. Apriete a mano solamente.

## INSTALACIÓN DE FITTING




Para una máxima eficiencia ajuste el nivel del agua usando el tornillo ajustador (c). Coloque el tirante o cadena (d) en el brazo de la manilla o botón. Inserte la manguera de relleno (e) en el tubo de rebalse. Verifique que el flotador no tope con las paredes interiores.


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN LAVAMANOS

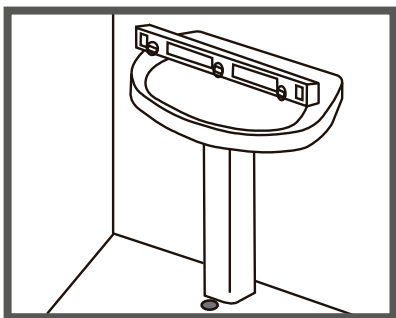


**Paso 1:** Coloque el lavamanos en su sitio y nivele.

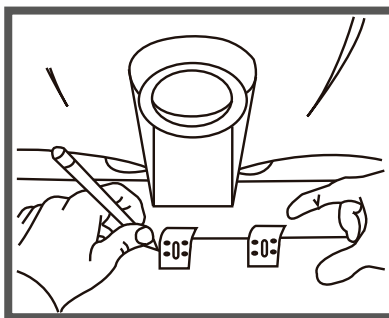


**Paso 2:** Marque, perforo, fije las uñetas e instale el lavamanos.

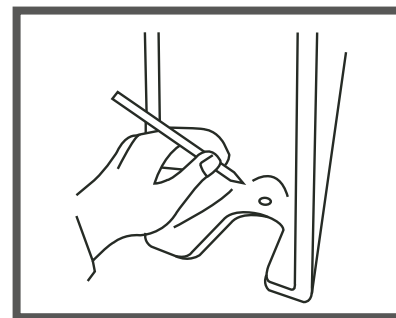


**Paso 3:** Marque la ubicación del orificio del pedestal en el piso.

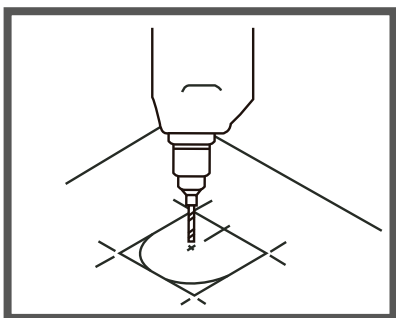


**Paso 4:** Realice la perforación en el piso.

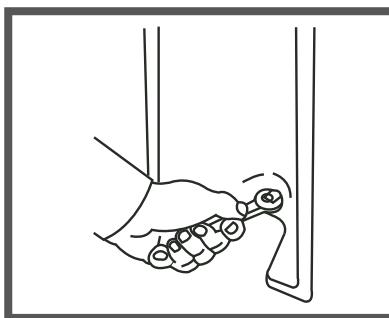


**Paso 5:** Instale el pedestal y atornillelo.  
NO AJUSTE DEMASIADO.

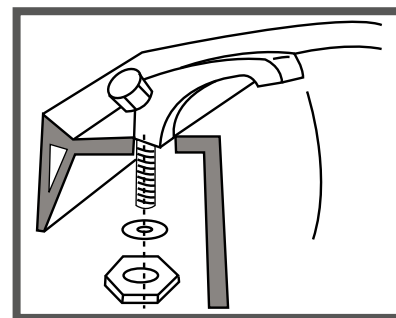


**Paso 6:** Instale la grifería.

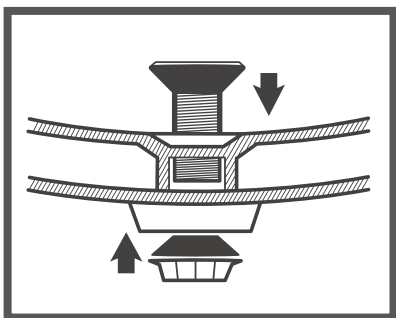

**Paso 7:** Instale el desagüe en el lavamanos introduciéndolo por la superficie de lavado, verificando que incluya la goma sello superior. Por la parte de abajo del lavamanos, coloque la goma sello inferior, instale la tuerca y fije el desagüe apretando en forma moderada.

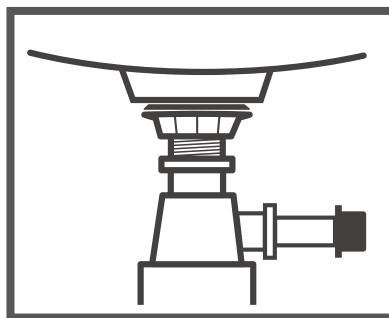

**Paso 8:** Instale el sifón conectándolo y fijando la tuerca de este a la rosca del desagüe por la zona inferior del lavamanos. Instale el capuchón en el tubo horizontal del sifón y conéctelo al tubo de salida del muro.

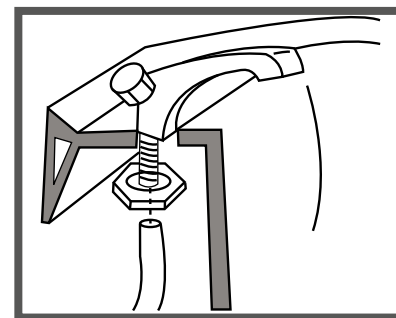

**Paso 9:** Conecte la grifería a la red de suministro de agua.

**ADVERTENCIA** + No utilice productos abrasivos, que puedan dañar las piezas, rayar y opacar la superficie del botón o manilla.  
+ Limpie la superficie del botón o manilla con soluciones jabonosas neutras o solamente agua.

## GARANTÍA DE POR VIDA

El producto que acaba de adquirir está garantizado de por vida. En caso de defectos de fabricación, repararemos la falla del producto o efectuaremos su reemplazo sin costo para usted. Esta garantía comprende solo las partes y las piezas de cerámica y se encuentra limitada a defectos funcionales de fábrica, no siendo aplicable, entre otros, al desgaste natural del producto, a una incorrecta instalación y a daños provenientes de sustancias abrasivas, corrosivas o explosivas. Para hacer efectiva la garantía, se requiere presentar el producto junto al comprobante de compra en las oficinas del fabricante y/o distribuidor.

Producto certificado por CESMEC en base al cumplimiento de la Norma Chilena NCh 407 2012 para Artefactos Sanitarios de loza vítrea, según marca de conformidad CESMEC, modelo de certificación ISO CASCO 1 y aprobación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).



www.fanaloza.cl