


PASO 1:

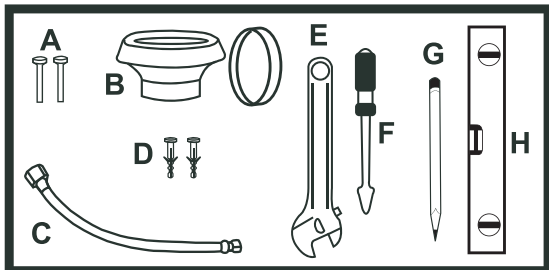


Herramientas necesarias


- A: Tornillos de fijación al piso
- B: Sello de cera o adaptador
- C: Flexible
- D: Tarugos plásticos
- E: Llave
- F: Destornillador
- G: Lápiz grafito
- H: Nivel

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA INODORO ONE PIECE AL PISO Y MURO


INODORO DESCARGA AL PISO

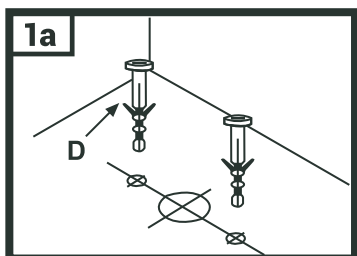


Marque en el piso la ubicación de las perforaciones de anclaje del inodoro según corresponda e instale los tarugos plásticos.

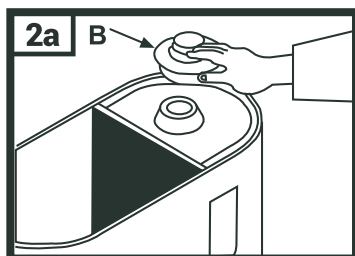

Coloque el sello de cera en el inodoro.

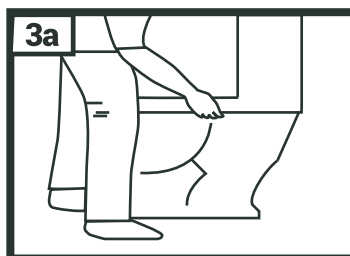


Coloque el inodoro en el piso, haciendo coincidir el orificio de salida con el desagüe y las perforaciones de anclaje con los tarugos.

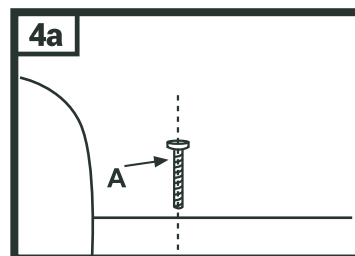


Instale los pernos y arandelas y fije el inodoro al piso. No ajuste demasiado.


INODORO DESCARGA AL MURO

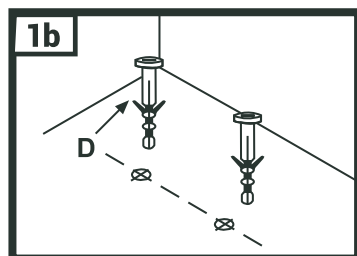


Marque en el piso la ubicación de las perforaciones de anclaje del inodoro según corresponda e instale los tarugos plásticos.

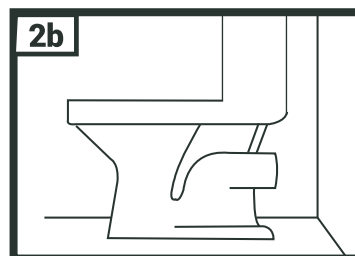


Coloque el inodoro en el piso, haciendo coincidir las perforaciones de anclaje con los tarugos.

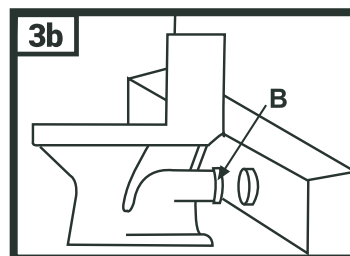


Instale el adaptador de goma en el conducto de salida y únalo al tubo de salida en el muro o zócalo.

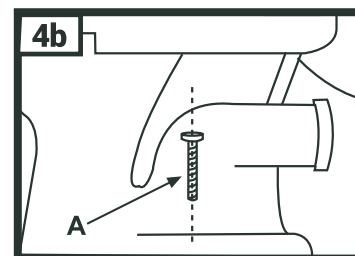

Instale los pernos y arandelas y fije el inodoro al piso. No ajuste demasiado.

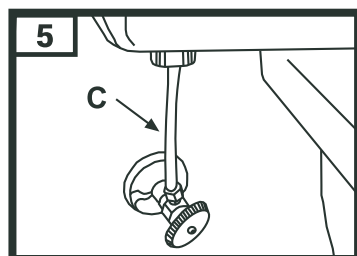

Conecte la línea de abastecimiento. Apriete a mano solamente.

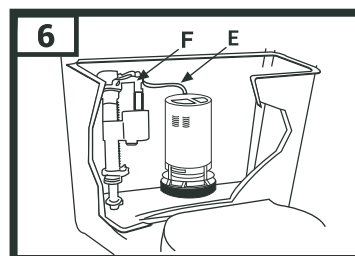


Para una máxima eficiencia ajuste el nivel del agua usando el tornillo ajustador (F).

Inserte la manguera de relleno (E) en el tubo de rebalse.

PASO 2: Instrucciones de instalación para Sistema de Válvula Dual


¿Qué es el sistema de Válvula Dual?

Es un sistema de descarga amigable con el medio ambiente que permite al usuario escoger entre una descarga completa o una descarga conservadora, pero efectiva para uso liviano o desperdicios líquidos. Bueno para el presupuesto y el medio ambiente. La Válvula de Descarga Dual aporta a la campaña continua de mejorar nuestro mundo.




Partes del pulsador


- A: Botón de descarga total
- B: Botón de media descarga
- C: Tuerca de fijación
- D: Tarugos




Retire la tuerca de fijación del pulsador.




Inserte el pulsador a través de la perforación de la tapa del tanque y ajuste la tuerca de fijación por debajo de éste.



Verifique que ambos tarugos queden paralelos a la tapa, ubicando siempre el botón de descarga completa al lado derecho del producto.



Coloque la tapa sobre el tanque y verifique que los tarugos queden a 1 mm de distancia de la superficie de la válvula interior.



En el caso que los tarugos no estén a la distancia adecuada, regulelos a la altura correspondiente.

ADVERTENCIA

- + No utilice productos abrasivos, que puedan dañar las piezas, o rayar y opacar la superficie del pulsador.
- + Limpie la superficie del pulsador con soluciones jabonosas neutras o solamente con agua.
- + No coloque objetos pesados sobre la tapa del tanque, que dejen accionado de forma permanente el pulsador.

CÓDIGO: 659375



GARANTÍA

El producto que acaba de adquirir está garantizado de por vida. En caso de defectos de fabricación, repararemos la falla del producto o efectuaremos su reemplazo sin costo para usted. Esta garantía comprende sólo las partes y piezas de cerámica y se encuentra limitada a defectos funcionales de fábrica, no siendo aplicable, entre otros, al desgaste natural del producto, a una incorrecta instalación y a daños provenientes de sustancias abrasivas, corrosivas o explosivas. Para hacer efectiva la garantía, se requiere presentar el producto junto al comprobante de compra en las oficinas del fabricante y/o distribuidor.



www.fanaloza.cl

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA
INODORO ONE PIECE AL PISO Y MURO