


INODORO BETIS

MANUAL INSTALACIÓN

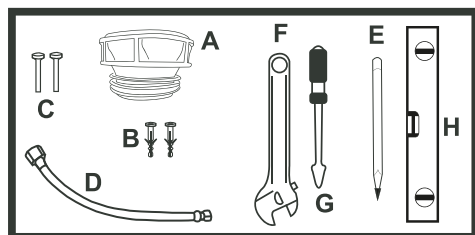


Herramientas necesarias


A: Conector
B: Tarugos plásticos
C: Tornillos de fijación al piso
D: Flexible

E: Lápiz grafito
F: Llave
G: Atornillador
H: Nivel


INODORO DESCARGA AL PISO A 20,5 CM




Instale el conector (A) (incluido) en el conducto de salida de la taza, según se indica en la figura, introduciendo hasta hacer tope en la base.



Presente la taza en el piso, haciendo coincidir e introduciendo la goma sello del conector en el tubo del desagüe ubicado en el piso a 20,5 cm.




Sin mover la taza marque el eje de las perforaciones de anclaje taza - piso. Retire la taza perforada e instale los tarugos plásticos (no incluidos).




Coloque la taza en el piso, haciendo coincidir el conector de salida con el desagüe y las perforaciones de anclaje con los tarugos. Instale los tornillos junto a las arandelas (C) (No incluidos) y fije el inodoro al piso.


MONTAJE TANQUE SOBRE LA TAZA




Instale el fitting y la goma sello en el tanque según las instrucciones.



Coloque el tanque sobre el inodoro e instale los pernos, arandelas y tuercas.




Fije y nivele el tanque, apretando alternadamente los pernos y tuercas. Evite sobreapriete.




Conecte el flexible a la llave angular. Apriete a mano solamente.


INSTALACIÓN DE FITTING




Retire la tuerca de fijación del pulsador. Inserte el pulsador a través de la perforación de la tapa del tanque y ajuste la tuerca de fijación por debajo de éste.




Verifique que ambos tarugos queden paralelos a la tapa, ubicando siempre el botón de descarga completa al lado derecho del producto.



Coloque la tapa sobre el tanque y verifique que los tarugos queden a 1 mm de distancia de la superficie de la válvula interior.



En el caso que los tarugos no estén a la distancia adecuada, regulelos a la altura correspondiente.



Para una máxima eficiencia, regule el nivel del agua del tanque, con el tornillo (L), hasta la marca del nivel del agua (water line) ubicada en la pared trasera interior del tanque o en el tubo de rebalse de la válvula de descarga. Coloque la manguera de relleno (K) en el tubo de rebalse (solo en el caso que el fitting incluya manguera de relleno).

ADVERTENCIA

- + No utilice productos abrasivos, que puedan dañar las piezas, rayar y opacar la superficie del botón o manilla.
- + Limpie la superficie del botón o manilla con soluciones jabonosas neutras o solamente agua.
- + No coloque objetos pesados sobre la tapa del tanque, que dejen accionado de forma permanente el botón.

GARANTÍA: El producto que acaba de adquirir está garantizado de por vida. En caso de defectos de fabricación, repararemos la falla del producto o efectuaremos su reemplazo sin costo para usted. Esta garantía comprende sólo las partes y piezas de cerámica sanitaria y se encuentra limitada a defectos funcionales de fábrica, no siendo aplicable, entre otros, al desgaste natural del producto, a una incorrecta instalación y a daños provenientes de sustancias abrasivas, corrosivas o explosivas. Para hacer efectiva la garantía, se requiere presentar el producto junto al comprobante de compra en las oficinas del fabricante y/o distribuidor.



www.fanaloza.cl