



ANTES DE COMENZAR DEBE TENER EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- Desembalar el producto con extrema precaución, para evitar accidentes o posibles golpes al producto. Almacenar siempre en posición horizontal, sobre una superficie acorde a su tamaño.
- Verificar que el producto esté en óptimo estado, contar con los complementos y herramientas necesarias para instalar.
- Durante el proceso de instalación, proteger siempre la superficie del receptáculo, para evitar saltaduras en el esmalte.


- 1) Una vez definida la zona en donde se instalará el receptáculo, corroborar que el piso esté bien nivelado.
- 2) No colocar la última fila de revestimiento para poder embutir el borde del receptáculo. En ese sector realizar una pequeña canaleta en la pared de 1 – 1,5 cm de profundidad en función de la altura del ala del receptáculo.

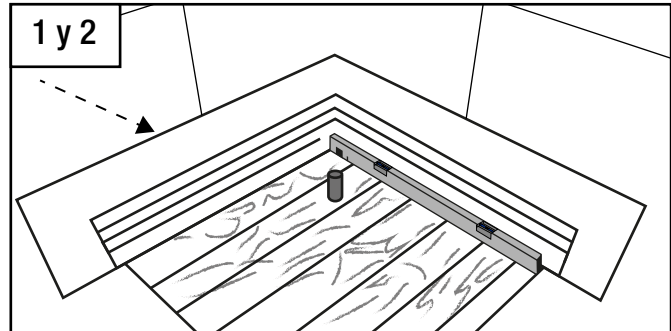

- 3) Medir en el receptáculo la ubicación del centro del desagüe, y trasladar dicha medida al piso, para ubicar el centro de la conexión

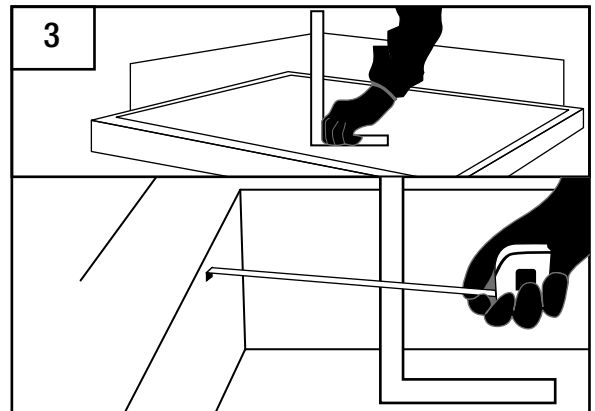


- 4) Una vez ubicada la zona del desagüe, se ensambla el cuerpo de la conexión y el desagüe, en su posición definitiva.
- 5) Importante: Se recomienda tapar el desagüe con un paño o plástico para evitar que ingrese material a la cañería en el proceso de instalación.

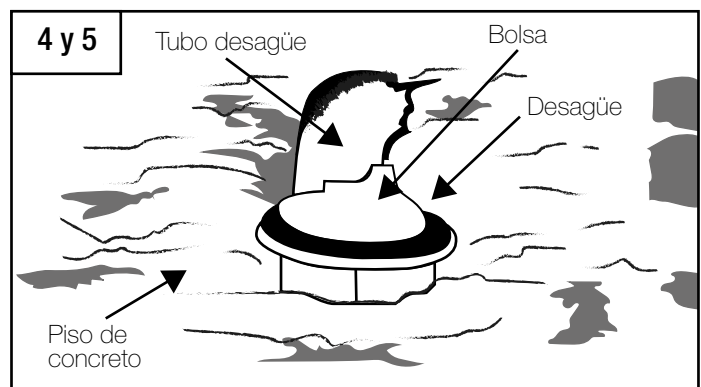


- 6) Agregar adhesivo para cerámico (tipo flex), en la base del receptáculo.
- 7) Agregar una generosa capa de mortero en el piso, donde se ubicará el receptáculo, esta capa funcionará como base para el receptáculo.


considerar que la base de apoyo deberá ser instalado sobre una cama de arena o mortero de cemento de grano fino (mezcla de 70% arena y 30% cemento).

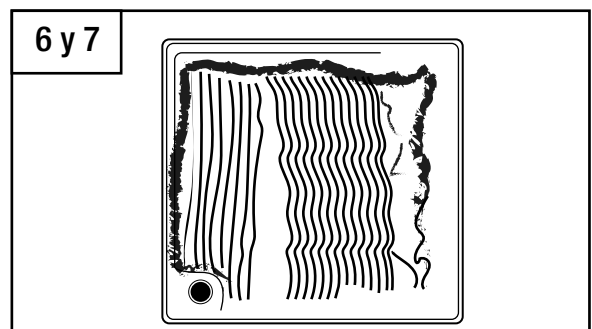


- 8) Importante: realizar la nivelación de la mezcla mientras ésta esté blanda.

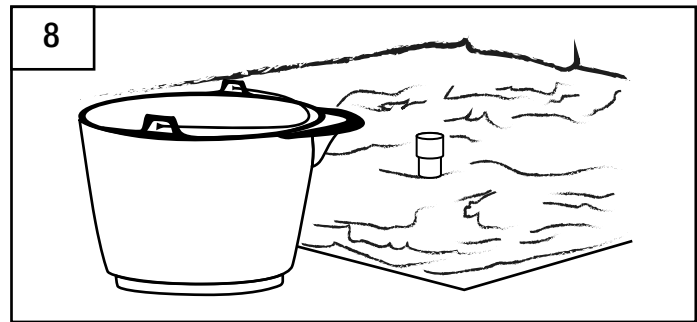

- 9) Asentar el receptáculo sobre el mortero, en su posición.
- 10) Embutir las aletas en la canaleta perimetral, colocando material flex. en la junta.

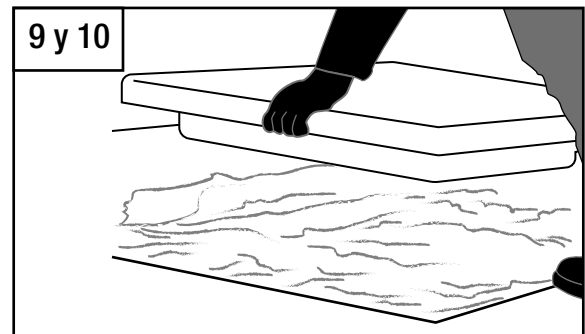

- 11) Corroborar que el receptáculo esté nivelado en su posición final. Para esto utilice un nivel de agua.
- 12) Una vez corroborado que el receptáculo quedó a nivel, dar suaves golpecitos sobre la base del receptáculo, para garantizar un correcto asentamiento.
- 13) Instalar el complemento o embellecedor del desagüe.

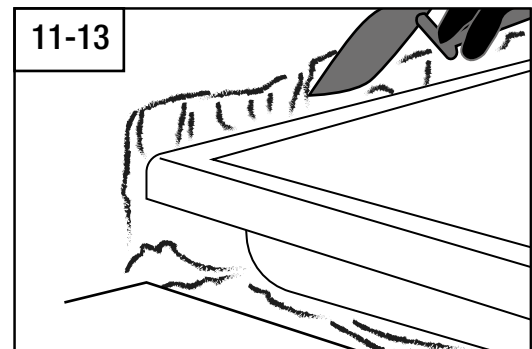


- 14) Rellenar la canaleta perimetral con el adhesivo flex. Y colocar los revestimientos de manera habitual.



- 15) En las juntas aplicar sellador de silicona blanco.


Se recomienda agregar cinta de papel sobre el borde del receptáculo y en el cerámico, para garantizar un uniforme sello de silicona y evitar remanentes de material. Pasar el dedo enjabonado sobre la silicona, para que la unión quede lo más plana posible. Una vez seca la silicona, retirar la cinta de papel.

Dejar secar la instalación, por aproximadamente 72 hrs.

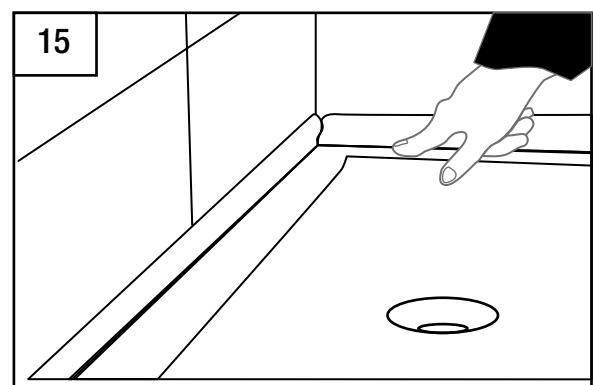


16) Realizar una pared en el frente, con el mismo material flex o mortero.

17) Posteriormente revestirla con cerámicos.

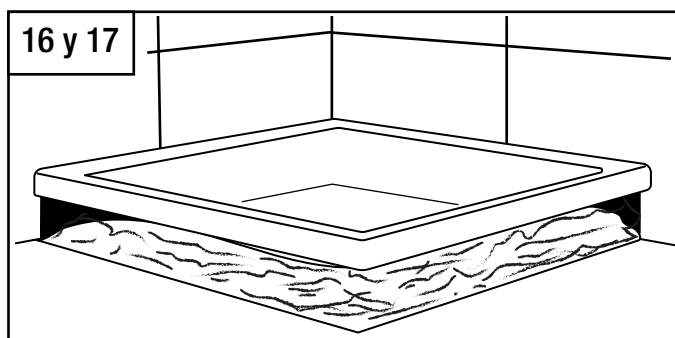

Con el mismo procedimiento anterior, colocaremos un cordón de silicona por todo el perímetro del receptáculo, entre la unión del receptáculo y el revestimiento.

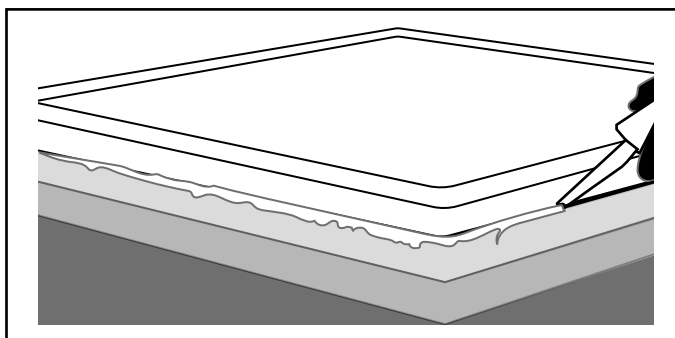

Modelos de Receptáculos compatibles con este manual

Código de producto	Modelo
SB0046991301CF	RECEPTÁCULO ACERO ESMALTADO 70 x 70 A/BA BLANCO
SB0047001301CF	RECEPTÁCULO ACERO ESMALTADO 80 x 80 A/BA BLANCO



ADVERTENCIA

- + No utilice productos abrasivos, que puedan dañar las piezas, rayar y opacar la superficie del receptáculo.
- + Limpie la superficie con soluciones jabonosas neutras o solamente agua.
- + No utilizar productos agresivos que contengan alcohol, ácidos o disolventes.
- + No coloque objetos pesados sobre el receptáculo.



Garantía por 2 años.

El producto que acaba de adquirir está garantizado por 2 años. En caso de defectos de fabricación, repararemos la falla del producto o efectuaremos su reemplazo. Esta garantía se encuentra limitada a defectos funcionales de fábrica, no siendo aplicable, entre otros, al desgaste natural del producto, a una incorrecta instalación, mal uso y a daños provenientes de sustancias abrasivas, corrosivas, explosivas, de golpes, incendios o de fuerza mayor. Esta garantía no cubre gastos de mano de obra ni ningún otro gasto asociado al reemplazo del producto. Para hacer efectiva la garantía, se requerirá el producto en su empaque original junto al comprobante de compra en las oficinas del distribuidor o fabricante.



www.fanaloza.cl